


Gewebewinkel mit Abzugskante

3mm, 5mm

Abbildung/Anwendung

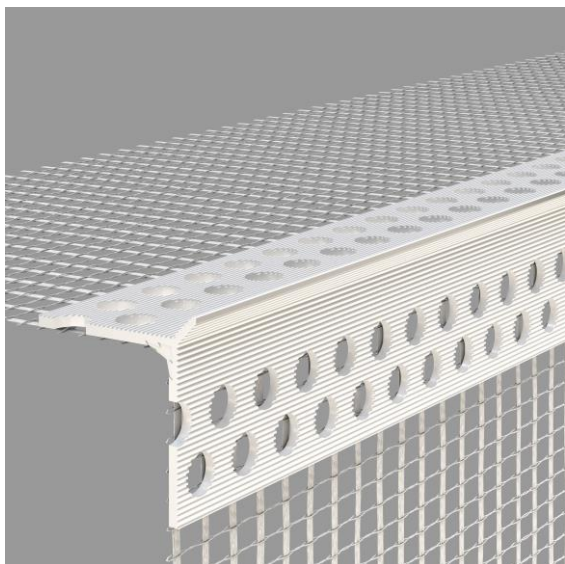

Gewebe-Eckwinkel PVC zur Erstellung von lot- und fluchtgerechten Eckabschlüssen im Wärme-Dämm-Verbundsystem.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Art.-Nr.	1523xxxx, 1524xxxx
Bezeichnung	Gewebewinkel mit Abzugskante
Putzstärke	3mm, 5mm
Abmessung	Gewebebreiten 10x15cm und 8x12cm
Farbe	weiß
Länge	2,50m/Stab
Verpackung	125m/Karton
UV-Beständigkeit	ja
Material	Hart-PVC, Weich-PVC (Koextrusion)
Gewebe	koextrudiertes, alkalibeständiges Glasfasergewebe 145g/m ² (nach ETAG 004)
Toleranzen	DIN 16941/2a und 2B

Wichtige Hinweise

Profile trocken, kühl und liegend lagern und transportieren.

Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) 10-30°C.

Untergründe müssen eben, trocken, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein.