


## Fensterbank Abschlussprofil DS

Zur Verarbeitung mit Dichtschlemme (DS)

### Abbildung/Anwendung

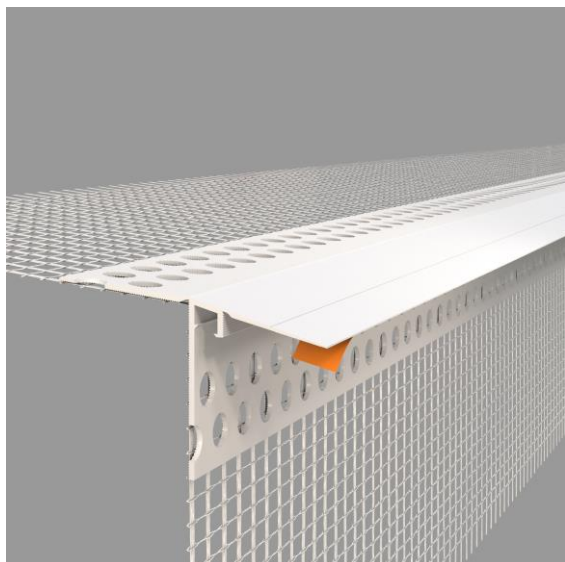

Putzprofil zur Ausbildung einer zweiten Dichtungsebene unter der Fensterbank und eines fluchtgerechten Putzabschlusses. Die Dichtungsebene wird mit einer Dichtschlemme ausgeführt.

- ✓ Dichtungsschenkel steif einstellbar 5-10°
- ✓ Tropfschenkel steif einstellbar
- ✓ Tropfschenkel abtrennbar
- ✓ Abreißlasche mit doppelseitigem Klebeband

### Technische Daten

| Merkmal          | Wert  |
|------------------|---|
| Art.-Nr.         | 153710  |
| Bezeichnung      | Fensterbank Abschlussprofil DS  |
| Abmessung        | 50x32mm, Gewebe 100mm   |
| Farbe            | weiß  |
| Länge            | 2,0 m/Stab  |
| Verpackung       | 15 Stäbe (=30 m)/Karton   |
| UV-Beständigkeit | ja  |
| Material         | Hart-PVC  |
| Gewebe           | alkalibeständiges Glasfasergewebe 145g/m <sup>2</sup> (nach ETAG 004), innenliegend |
| Toleranzen       | DIN 16941/2a und 2B   |

### Wichtige Hinweise

Profile trocken, kühl und liegend lagern und transportieren.

Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) 10-30°C.

Untergründe müssen eben, trocken, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein.