


VARIX EASY Frontprofil SV 30-50

mit Steckverbinder

Abbildung/Anwendung

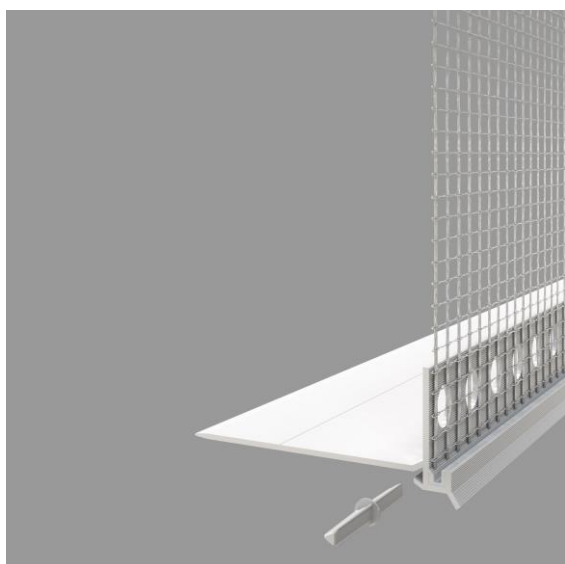

Putzprofil zur Ausbildung von fluchtgerechten unteren Abschlüssen der Fassadendämmung.

Dient als Einsteckprofil zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung sowie als Set-Artikel des Sockelprofil-Systems VARIX EASY.

- ✓ Steckverbinder für fluchtgerechte Montage
- ✓ Universal einsetzbar für 30 und 50 mm Breite
- ✓ Gelochter Einputzschenkel für nachhaltige Putzeinbettung

Technische Daten

Merkmal	Wert
Art.-Nr.	1505105
Bezeichnung	VARIX EASY Frontprofil SV 30-50
Breite	50 mm
Putzstärke	6 mm
Farbe	weiß
Länge	2,00m; 2,50m
Verpackung	10 Stäbe/Karton; 40 Kartons/Palette
UV Beständigkeit	Ja
Material	Hart-PVC
Gewebe	10cm breites, koextrudiertes, alkalibeständiges Glasfasergewebe 165g/m ²
Toleranzen	DIN 16941/2a und 2B

Wichtige Hinweise

Profile trocken, kühl und liegend lagern und transportieren.

Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) 10-30°C.