


## Tapetenkantenprofil *PVC*

### Abbildung/Anwendung

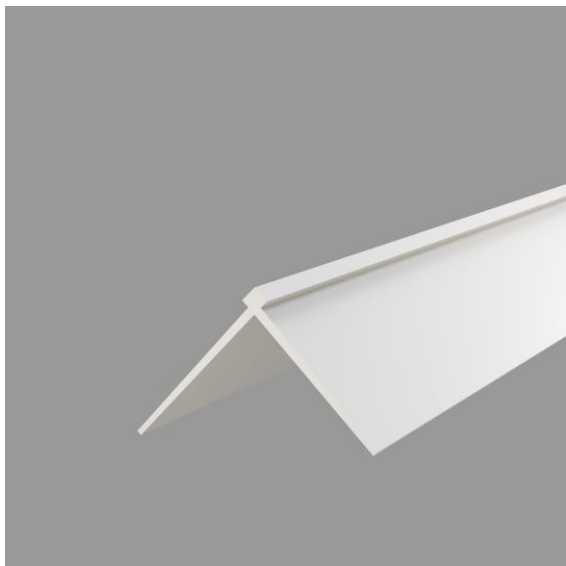

Tapetenkantenprofil ermöglicht flucht- und lotgerechte Kanten bei Verwendung von dicken Tapeten wie Glasfaser- oder Strukturfasertapeten. Es gleicht mühelos auch unebene Ecken aus. Das Profil dient zudem als Stoßschutz.

Das Profil wird mit Montagekleber auf dem Untergrund befestigt. Der Übergang vom Profil zum Untergrund wird mit Füllspachtel ausgeglichen.

### Technische Daten

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Art.-Nr.	154426
Bezeichnung	Tapetenkantenprofil <i>PVC</i>
Farbe	weiß
Länge	2,60m
Verpackung	60 Stäbe/Karton; 70 Kartons/Palette
UV-Beständigkeit	Ja
Material	Hart-PVC, schlagzäh
Toleranzen	DIN 16941/2a und 2B

### Wichtige Hinweise

Profile kühl, trocken und liegend lagern und transportieren.